

Chaudières fonte à équiper d'un brûleur fioul ou gaz.
Largeur 60 cm.

OPTIONS

Régulations

pages 58/59

Kits Hydrauliques

pages 60/61

Préparateurs ECS

pages 52/55

Brûleurs

pages 64/65

Chaudière en fonte, haut rendement, bloc fonte assemblé, à équiper d'un brûleur à air soufflé fioul ou gaz. Fonctionnement à très basse température, par commande directe du brûleur et du circulateur.

EQUIPEMENT

corps de chauffe à éléments assemblés, porte foyère, isolation renforcée.
Tableau de commande intégrant : interrupteur marche/arrêt, emplacement interrupteur été/hiver, voyant de fonctionnement, aquastat chaudière, manomètre et thermomètre, prise brûleur, prédécoupe et précâblage pour intégration de la régulation (régulation en option).

GARANTIE


10 ans pour le corps de chauffe,
2 ans pour les organes de contrôle, de commande et accessoires (pièces uniquement).

LIVRAISON

3 colis, non montée.



Modèle avec brûleur Silver Top

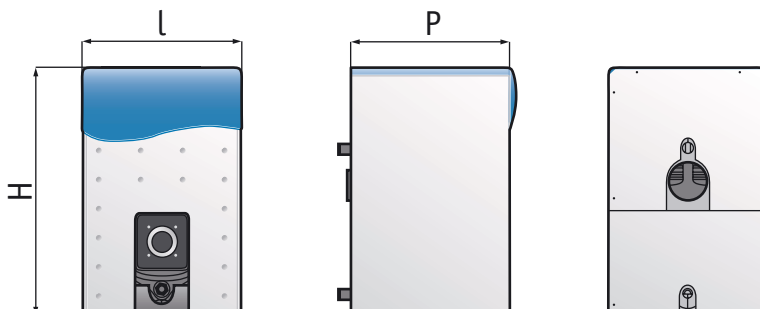

G CATEGORIE

Modèle	PFS 27	PFS 35	PFS 43
Puissance nominale, kW / η% CE 92/42	27/91	38/91	50/91
Contenance en eau, litres	13,53	16,43	19,33
Ø départ/retour chauffage	1"1/4	1"1/4	1"1/4
Départ chauffage par rapport au sol, mm	650	650	650
Ø départ fumée, mm	130/125	130/125	130/125
Départ fumée par rapport au sol, mm	535	535	535
Nombre de sections	4	5	6
Dimensions			
Hauteur H	865	865	865
hors tout, Largeur L	600	600	600
mm Profondeur P	600	600	600
Poids emballé, kg	131	154	180
Brûleurs recommandés	Silver TOP 1	Silver TOP 1	Silver TOP 2
Option ballon intégré BI 120	●	●	●
Option kit hydraulique pour ballon intégré BI	●	●	●
Option ballon juxtaposé BS 120 ou BHU 100	●	●	●
Option kit hydraulique droite/gauche	●	●	●
Option ECS	●	●	●
Option régulation climatique et priorité sanitaire	●	●	●
Option hydropack	●	●	●